

Manual CMG606F Reader Standalone Bluetooth



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HIP IOT
แอปเดียวที่ทำให้ชีวิตคุณความสะดวกสบาย แบบสมาร์ต



คุณสมบัติทางเทคนิค

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Model | CMG606F |
| User Capacity | 1,000 User |
| Access Mode | Fingerprint /Card /Password/APP |
| Card Type | Mifare |
| Reading Frequency | 13.56 MHz |
| Reading Range | 10~30 mm |
| Reading Speed | ≤1 S |
| Function | Access Control , WG Output ,APP Via |
| Waterproof | IP65 |
| Working temperature | -40°C ~ 60°C |
| Humidity | 10%RH -90%RH |
| Working Voltage | 12VDC |
| Operating Current | ≤100mA |
| Product Dimension | 70*18*125mm |


1. คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน (Reset)

ปิดไฟ นำสายไฟด้านหลังเครื่อง OPEN(น้ำตาล) กับ GND(ดำ) ต่อร่วมกัน หลังจากเปิดไฟ สัญญาณไฟแสดงเลข 3 2 1 และมีเสียงสำเร็จ เสร็จขั้นตอนคืนค่าโรงงาน โดยข้อมูลผู้ใช้และการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจะคืนค่าทั้งหมด


2. เริ่มต้นการใช้งาน

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน HIP IOT


ก่อนเชื่อมต่อ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ และมีมือถือต้องเปิดการใช้งาน Bluetooth

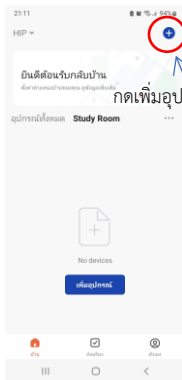


กดเพิ่มอุปกรณ์

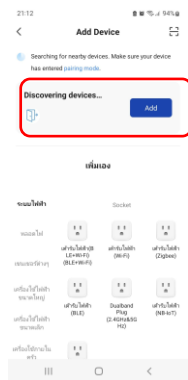


กดปุ่ม ADD

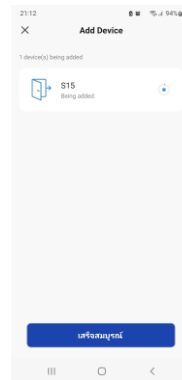

รอเชื่อมต่ออุปกรณ์สักครู่

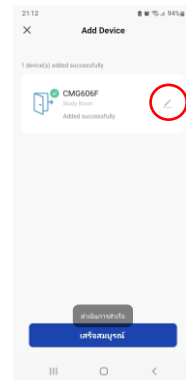


เชื่อมต่อสำเร็จ และสามารถแก้ไขชื่ออุปกรณ์ได้ตามต้องการ

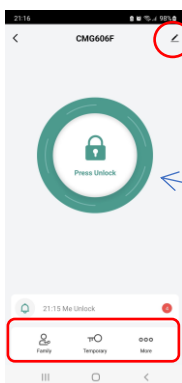


กดตรงนี้หากต้องการแก้ไขชื่ออุปกรณ์หรือลบอุปกรณ์

กดปุ่มค้างหากต้องการสั่งเปิดประตูผ่านแอปฯ




Family
Temporary
More



เพิ่มผู้ใช้งาน ลายนิ้วมือ รหัส บัตร
Gen รหัสผ่านสำหรับเปิดประตูให้กับผู้มาติดต่อ
ตั้งค่าเวลาหน่วงปลดล็อคประตู

เพิ่มผู้ใช้ ลายนิ้วมือ / รหัส / บัตร

เพิ่มผู้ใช้

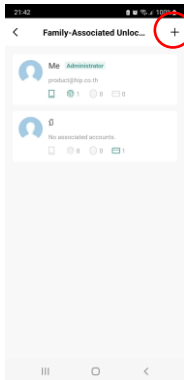

กดเพิ่มผู้ใช้




กรอกชื่อผู้ใช้และกดบันทึก




หากต้องการลบผู้ใช้กดรายชื่อที่ต้องการแล้วลบสมาชิกออก


เพิ่มลายนิ้วมือให้กับผู้ใช้

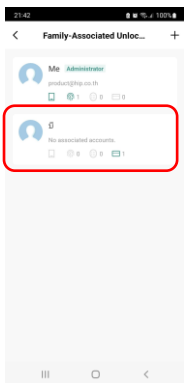


กดเข้าไปในรายชื่อ

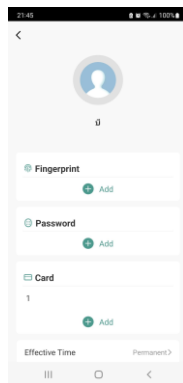

กด Add ลายนิ้วมือ

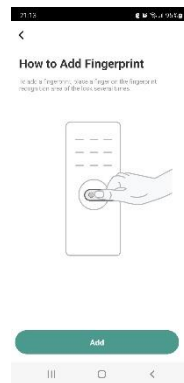

กด ADD

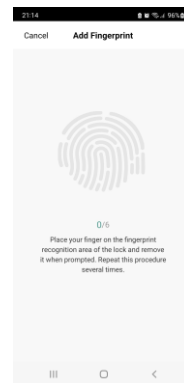

วางลายนิ้วมือที่เครื่องสแกน



วางลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนครบ 6 ครั้ง



ตั้งชื่อลายนิ้วมือ กด OK เรียบร้อย



หากต้องการลบลายนิ้วมือให้กดเข้าไปในรายการรายชื่อลายนิ้วมือของผู้ใช้ แล้วลบ

เพิ่มบัตร/ รหัส

กด ADD บัตรหรือรหัสที่ชื่อผู้ใช้





วางบัตร Mifare ที่เครื่องสแกน



กรอกรหัสผ่าน หรือ Gen รหัส

กำหนดช่วงเวลา หรือกำหนดอายุการใช้งานของสมาชิก

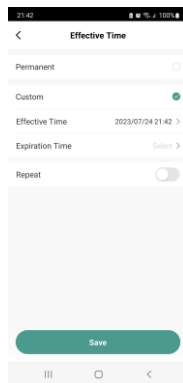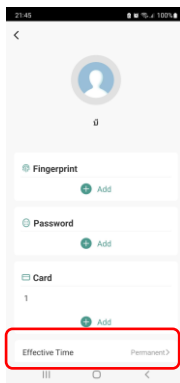

ข้อควรรู้

- หากยังไม่ได้เพิ่มลายนิ้วมือ รหัส หรือบัตร ของผู้ดูแล ตัวเครื่องสแกนจะปลดล็อคได้
- ลบผู้ใช้ทั้งหมด โดยการคืนค่าการตั้งค่าโรงงาน
- ลบผู้ใช้ทีละคน ให้ทำการลบผ่านแอปพลิเคชัน HIP IOT

การเชื่อมต่อ

สายการเชื่อมต่อ

| | | | | | | | | | |
|------|-----|--------|---------|------|--------|-------|-----|-------|-------|
| +12V | GND | NO | COM | NC | OPEN | D0 | D1 | BELL1 | BELL2 |
| แดง | ดำ | เหลือง | น้ำเงิน | ม่วง | น้ำตาล | เขียว | ขาว | เทา | เทา |

การเชื่อมต่อควบคุมกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

