




คู่มือการใช้งาน Bluetooth Lock CM518



ติดตั้งกับประตู

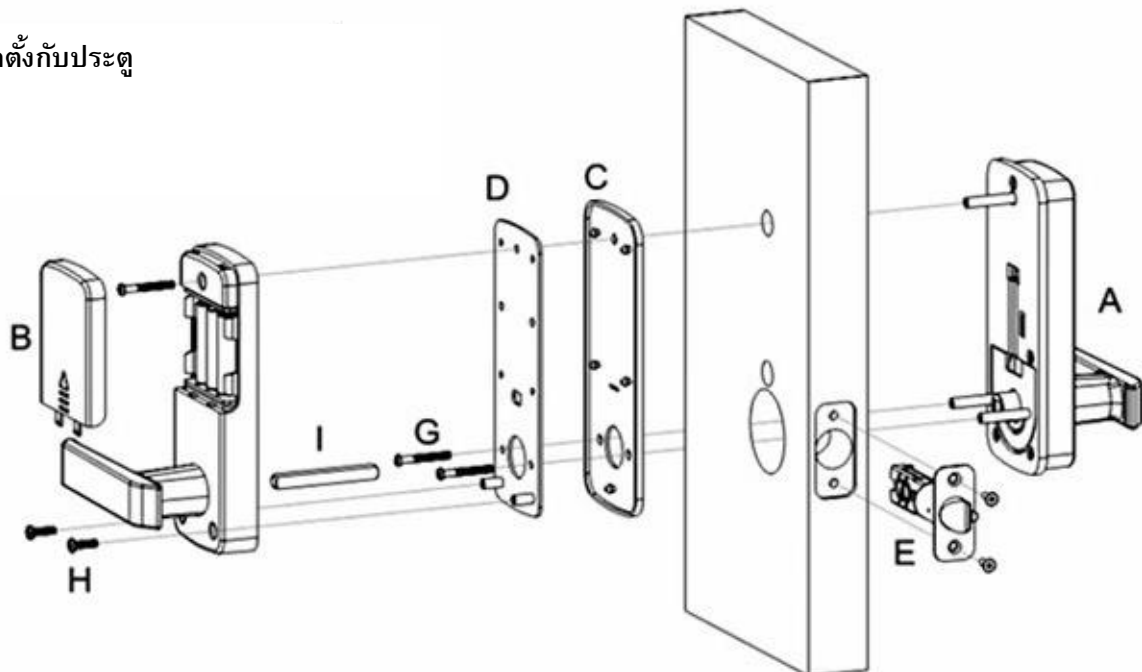

การใช้งานแอปพลิเคชัน

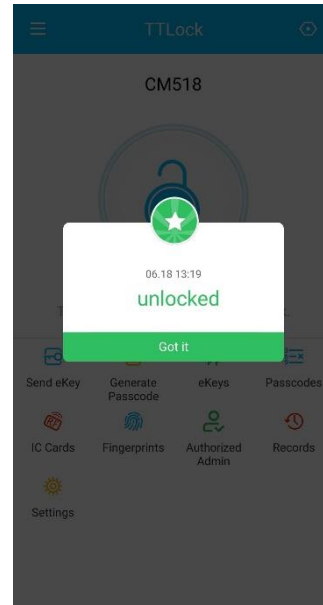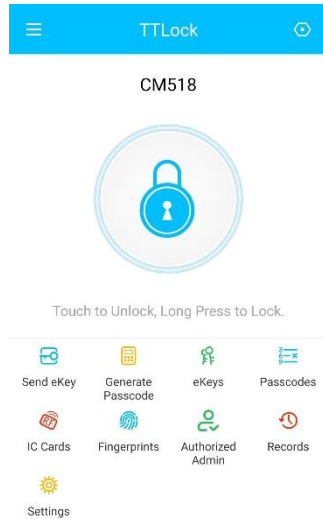

หน้าหลัก eKey สำหรับควบคุมการเปิด/ปิด

1. ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ลงทะเบียน


หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชัน TTLock หากมีบัญชีสามารถ Login เข้าสู่แอปพลิเคชันได้เลย

หากยังไม่มีบัญชีให้เข้าไปที่ Register โดยเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ Email ตามต้องการ




ลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรอกรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านแอปพลิเคชัน จากนั้นกดปุ่ม Get Code เพื่อรับรหัสผ่านทาง SMS
กรอกหมายเลข 6 หลัก แล้วกดปุ่มลงทะเบียน เป็นอันเสร็จขั้นตอนลงทะเบียน

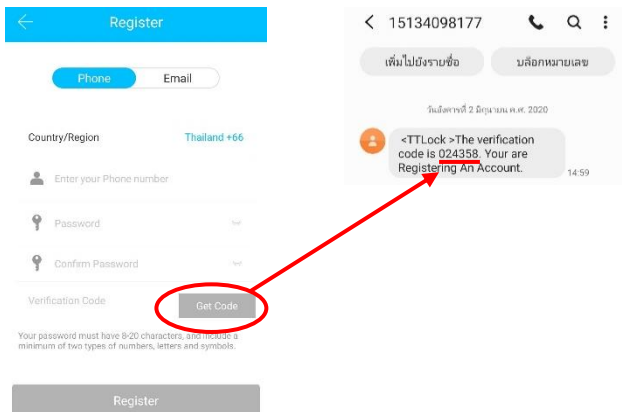

ลงทะเบียนผ่านอีเมลล์


กรอกรายละเอียดอีเมลล์ รหัสผ่านแอปพลิเคชัน จากนั้นกดปุ่ม Get Code เพื่อรับรหัสผ่านทางอีเมลล์
กรอกหมายเลข 6 หลัก แล้วกดปุ่มลงทะเบียน เป็นอันเสร็จขั้นตอนลงทะเบียน

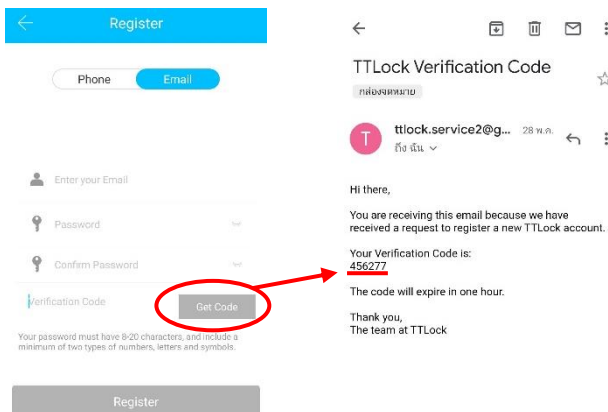

ลืมรหัสผ่าน


กรณีลืมรหัสผ่านเข้าสู่แอปพลิเคชัน ให้กดปุ่ม “Forgot Password?”

กรอกเบอร์โทรหรืออีเมลล์ที่ลงทะเบียน พร้อมกรอกรหัสผ่านใหม่ จากนั้นกดปุ่ม Get Code เพื่อรับรหัส 6 หลัก
แล้วกดปุ่ม Reset Password

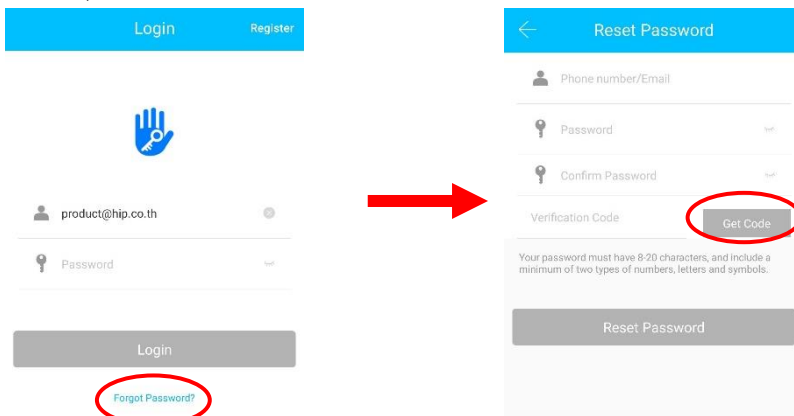

2. เพิ่มชุดล็อค


ก่อนเพิ่มชุดล็อคตรวจสอบที่โทรศัพท์มือถือของท่านก่อนว่า ได้เปิดสัญญาณบลูทูธแล้ว จากนั้นทำตามขั้นตอนดังนี้

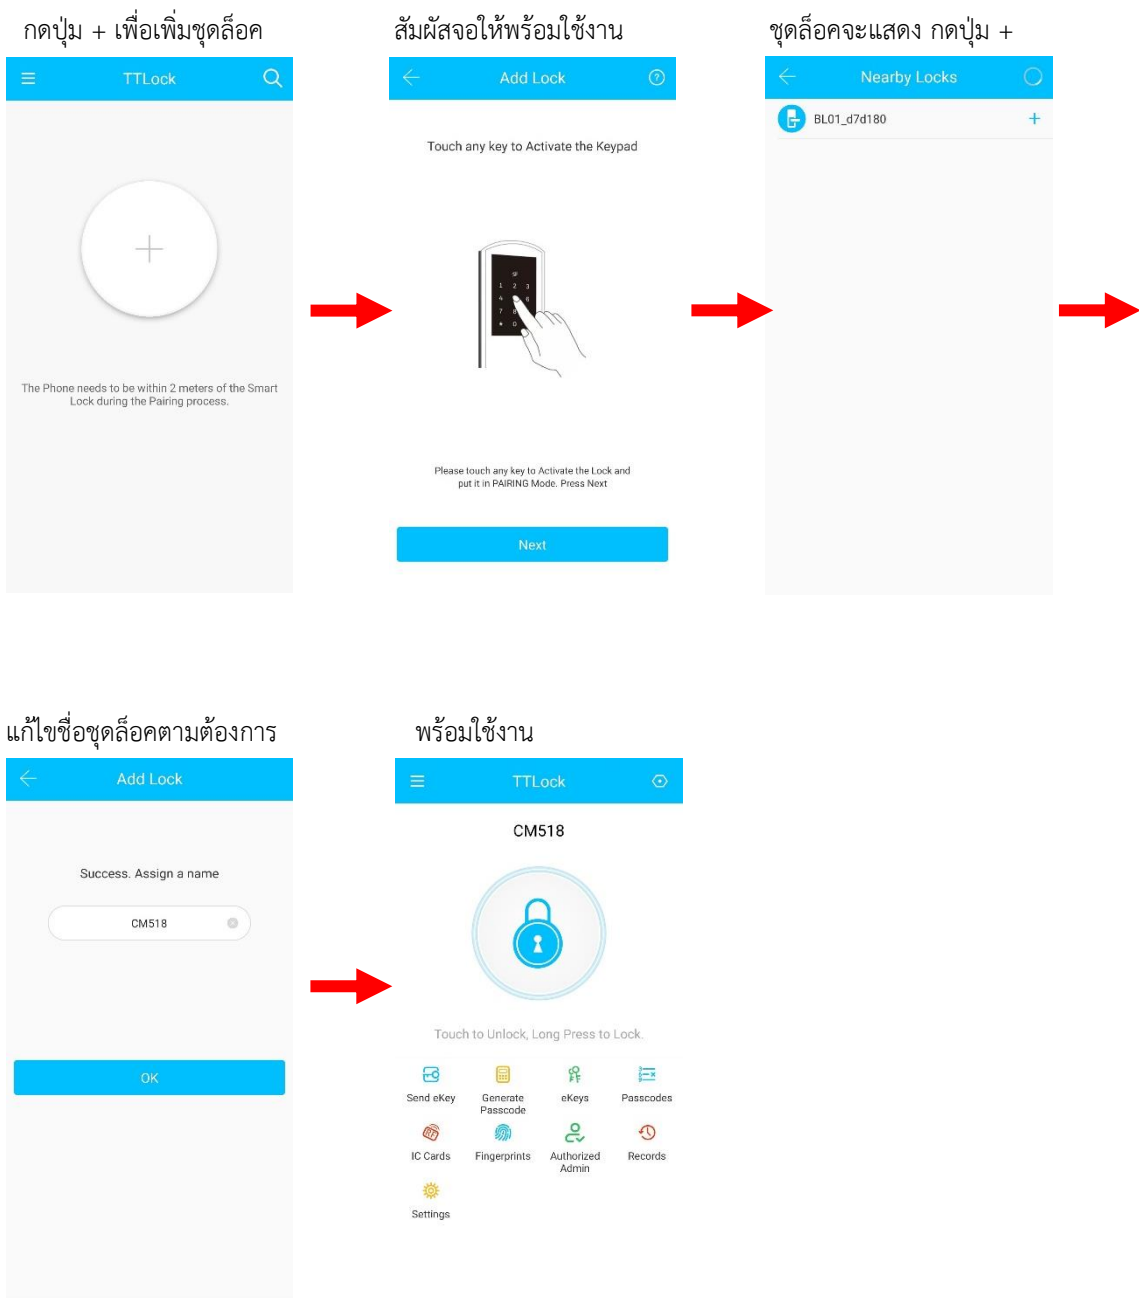

3. แชร้ eKey

eKey คือกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ สั่งเปิดประตูผ่านแอปพลิเคชัน TTLock


ผู้ดูแลสามารถแชร์สิทธิ์ให้กับผู้อื่นที่มีแอปพลิเคชัน TTLock เปิดประตูได้ ดังนี้

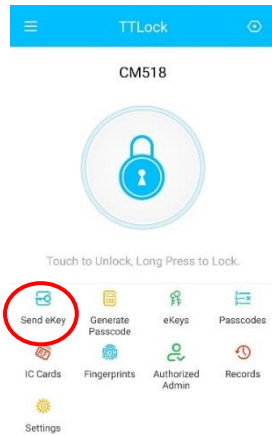


หน้าหลักชุดล็อค กดปุ่ม Send eKey




เลือก Timed เมื่อต้องการ
แชร์แบบกำหนดระยะเวลา

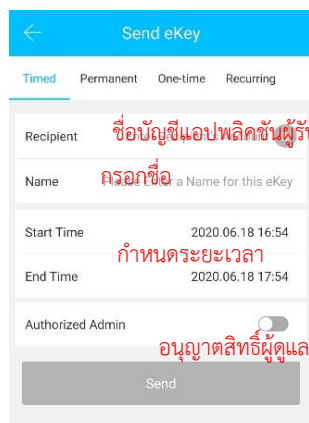


เลือก Permanent เมื่อต้องการ
แชร์ใช้งานไม่มีวันสิ้นสุด

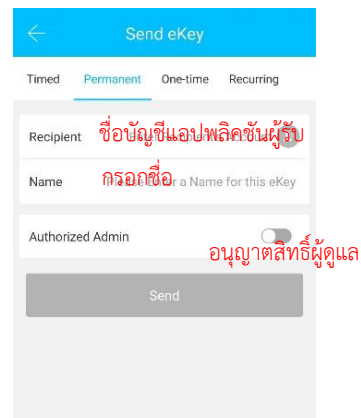

เลือก One-Time เมื่อต้องการ
แชร์แบบใช้งานเพียงครั้งเดียว

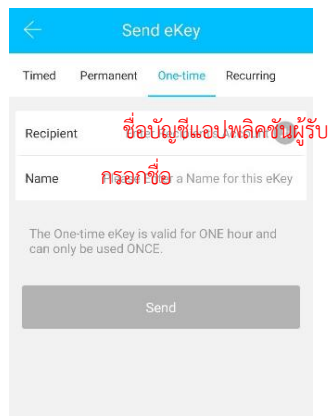


เลือก Recurring เมื่อต้องการ
แชร์แบบกำหนดช่วงเวลา

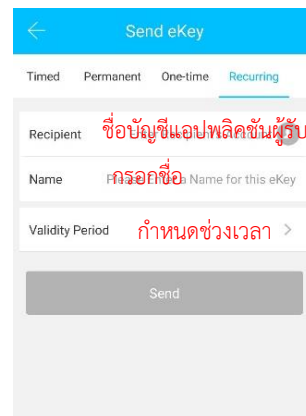


4. เพิ่มบัตร

ในกล่องจะมีบัตรแถมให้ 2 อัน วิธีการเพิ่มบัตรสำหรับเปิดประตู มีขั้นตอนดังนี้

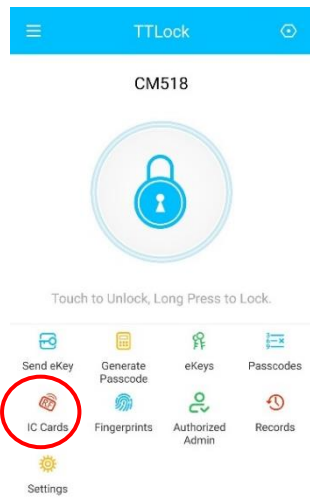


หน้าหลักของชุดล็อค
กดปุ่ม IC Card

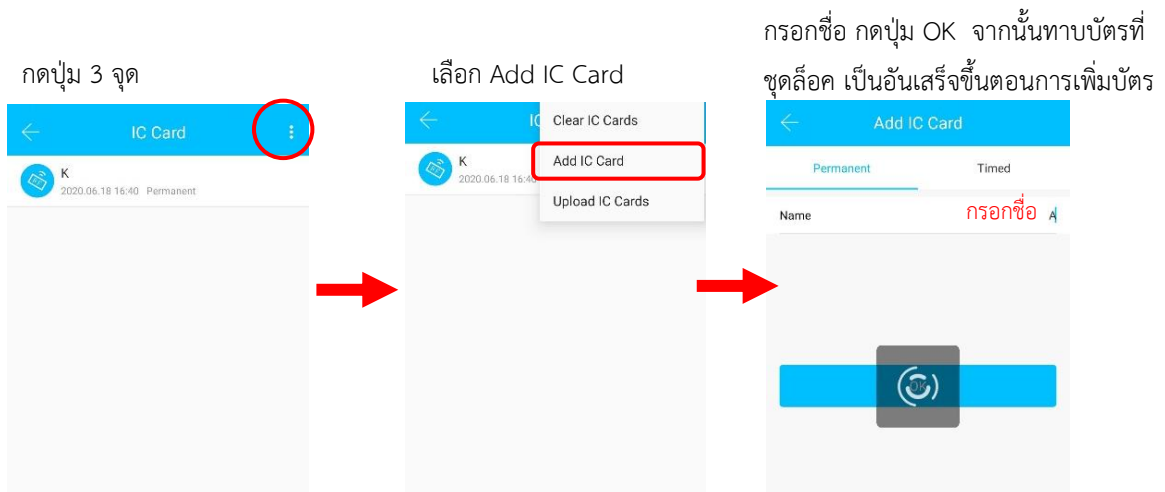


กรอกชื่อ กดปุ่ม OK จากนั้นทาบบัตรที่
ชุดล็อค เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเพิ่มบัตร

เลือก Permanent เมื่อต้องการ
เพิ่มบัตรแบบใช้งานไม่มีวันสิ้นสุด

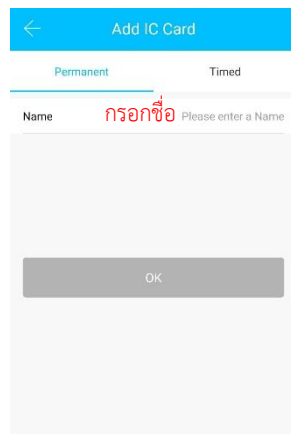


เลือก Timed เมื่อต้องการ
เพิ่มบัตรแบบกำหนดระยะเวลา

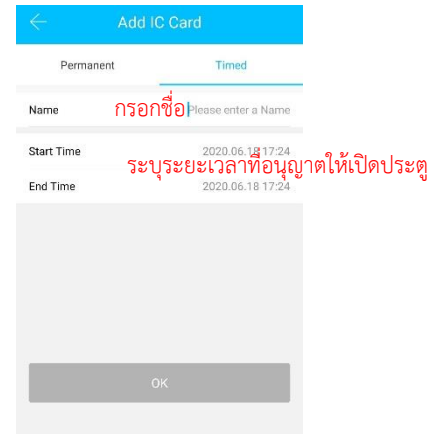


5. เพิ่ม และแชร์รหัส

รหัสสำหรับเปิดประตู สามารถตั้งได้ 4-9 หลัก และยังสามารถแชร์รหัสให้ผู้อื่นได้ ดังนี้


หน้าหลักชุดล็อค กดปุ่ม Generate Passcode เมื่อ Gen รหัสแล้วจะเป็นดังรูป

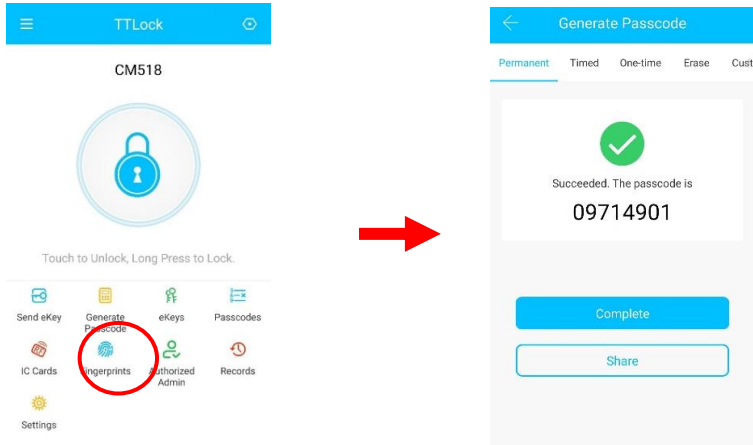


เลือก Permanent เมื่อต้องการ
แชร์ใช้งานไม่มีวันสิ้นสุด

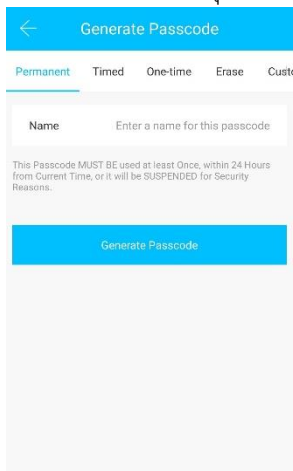


เลือก Timed เมื่อต้องการ
แชร์แบบกำหนดระยะเวลา

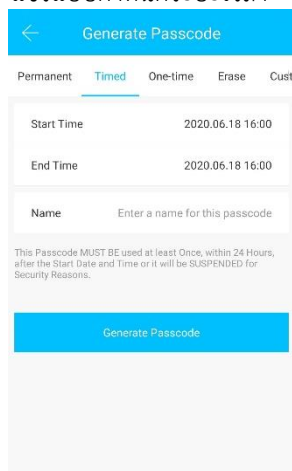


เลือก One-Time เมื่อต้องการ
แชร์แบบใช้งานเพียงครั้งเดียว

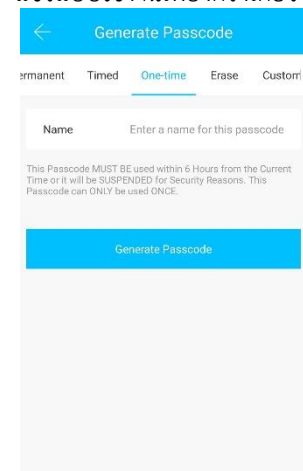


เลือก Erase เมื่อต้องการ
ลบรหัสทั้งหมด

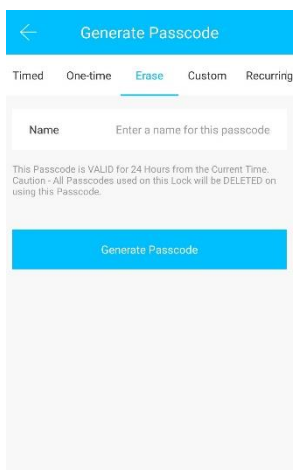

เลือก Custom เมื่อต้องการ
กำหนดรหัสผ่านเอง

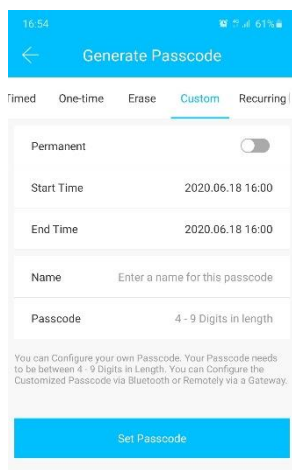


เลือก Recurring เมื่อต้องการ
แชร์แบบกำหนดช่วงเวลา

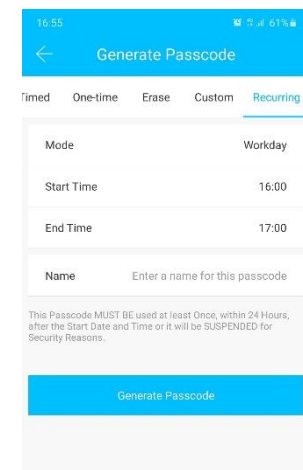


6. ดู Log เปิดประตู

สามารถดูรายการการเปิดประตูได้ โดยเข้าไปที่ชัตล๊อค จากนั้นเลือก Records จะแสดงรายการเปิดประตูดังตัวอย่าง

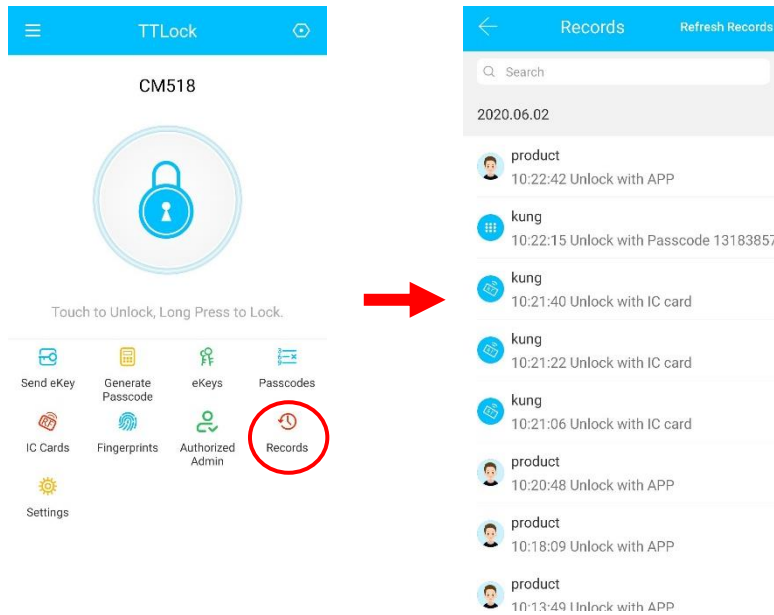


7. เพิ่มผู้ดูแล


ชัตล๊อคสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น หากต้องการให้บุคคลอื่น หรือบุคคลภายในครอบครัวใช้ ด้วย ให้ทำการแชร์ชัตล๊อคและกำหนดให้เป็นผู้ดูแล ดังนี้

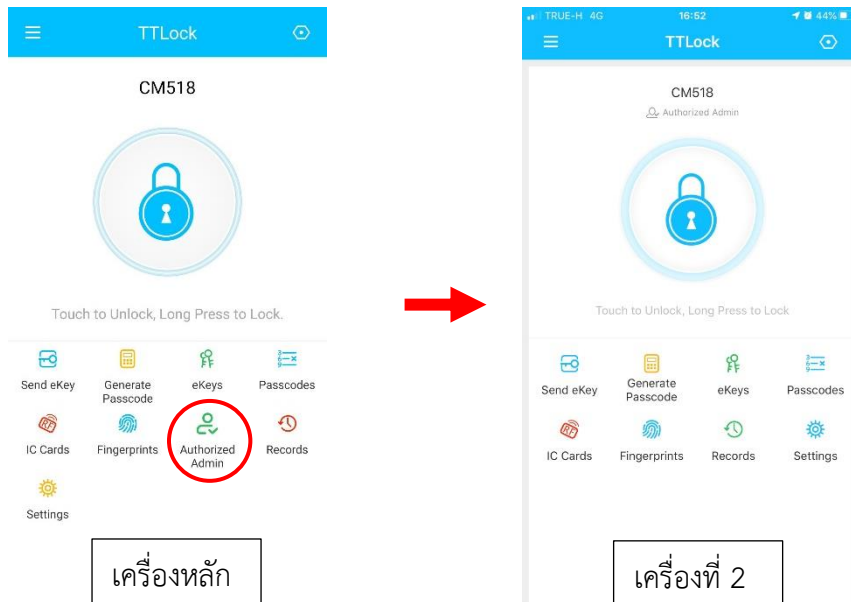

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มผู้ดูแล

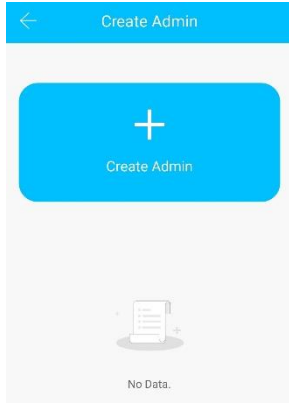

เลือก Time เมื่อต้องการเพิ่มผู้ดูแลแบบกำหนดระยะเวลา

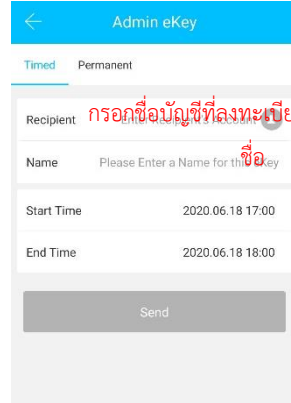

เลือก Permanent เมื่อต้องการเพิ่มผู้ดูแลแบบใช้งานไม่มีวันสิ้นสุด

