


1. ทำการดาวน์โหลด Application "Seetong"



2. ทำการสมัครการใช้งานให้เรียบร้อย


3. เข้าสู่เมนูแล้วกด "+" เพื่อเพิ่มกล้อง

3.1. ถ้ามีกล้องแล้วให้กด "+" ขวามบนแท็บ





4. เลือก "Add WiFi Camera"

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือต้องเชื่อมต่อ WiFi ในพื้นที่ที่เรียบร้อย ให้ต่อ WiFi-2.4G



5. เลือก "Device Scan Add"

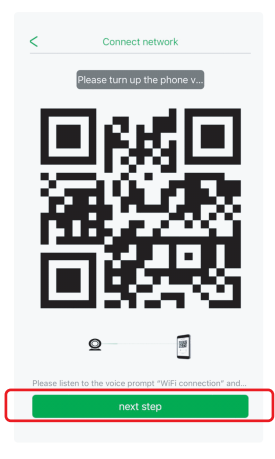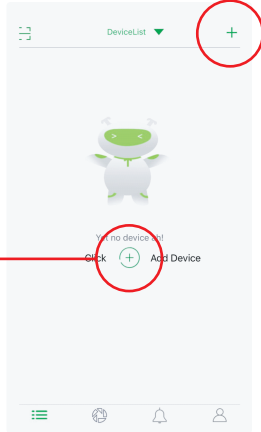


6. ทำการเลือก WiFi ที่จะผูกกับกล้อง และกด "Next Step"

หมายเหตุ : โทรศัพท์มือถือต้องเชื่อมต่อ WiFi-2.4G ไว้เพื่อให้กล้องสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้


7. ทำการรอนจนกว่ากล้องจะเชื่อมต่อกับ WiFi สำเร็จ "กล้องจะมีเสียงว่าเชื่อมต่อ WiFi สำเร็จแล้ว" หลังจากกล้องมีเสียงแล้วให้กด "Next Step"

1

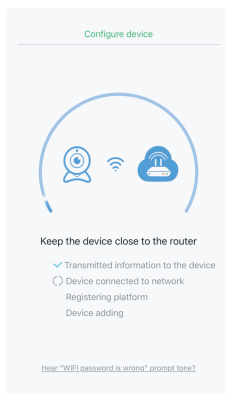


8. รอนจนกว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จ

หมายเหตุ ถ้าเชื่อมต่อไม่สำเร็จจะมี Pop-Up แจ้งขึ้นมว่าติดปัญหาตรงไหน

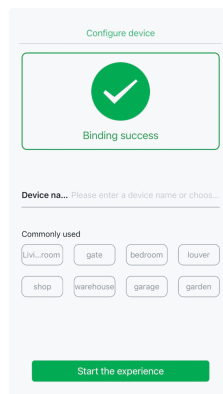

9. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะมีมาให้ตั้งชื่อของกล้อง ทำการตั้งชื่อของกล้อง และกด "Start the experience"


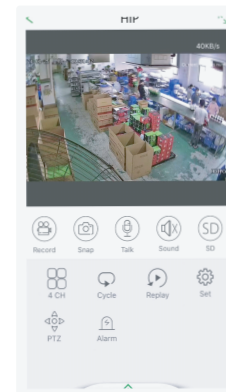


10. เชื่อมต่อกล้องเสร็จเรียบร้อยจะมีภาพแสดงขึ้นมา

2


เมนูการใช้งานของกล้อง

- Record > บันทึกภาพเก็บไว้
- Snap > ถ่ายภาพเก็บไว้
- Talk > กดเพื่อพูดไปยังกล้อง
- Sound > เปิด-ปิด เสียงที่ได้ยินจากกล้อง
- SD > ความชัด SD ความละเอียดต่ำ, HD คือ ความละเอียดสูง
- 4 CH > กล้องสามารถเรียกดูแบบ Multiview ดูภาพพร้อมกันได้สูงสุด 4 กล้อง
- Cycle > รีเฟรช
- Replay > ดูภาพย้อนหลัง
- Set > ตั้งค่า
- PTZ > ควบคุมการหมุนของกล้อง
- Alarm > แจ้งเตือนฉุกเฉินไปยังกล้อง

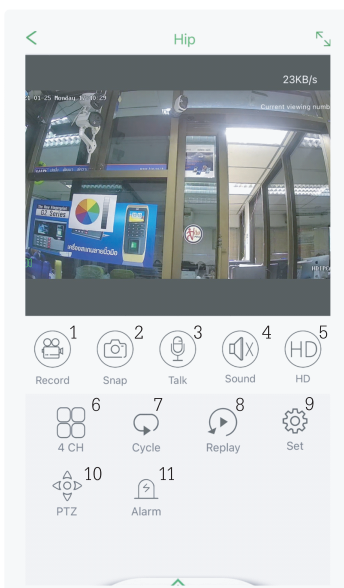

การดูกล้องพร้อมกัน

- เลือกเมนู 4 CH กล้องที่ภายใน application จะทำการเรียกกล้องขึ้นมาแสดงภาพสูงสุด 4 กล้อง ในกรณีที่กล้องมากกว่า 4 กล้องสามารถเลือกกล้องที่จะแสดงภาพได้



วิธีการใช้งานการดูภาพย้อนหลัง

- ทำการใส่ SD Card ลงไปในกล้องเพื่อทำให้กล้องสามารถบันทึกข้อมูลได้สามารถใส่ SD Card ได้สูงสุด 128GB
- เลือกเมนู "Replay" เพื่อดูภาพย้อนหลัง

3. เลือกวันที่จะทำการดูภาพย้อนหลัง

เลือกวันที่

เลือกช่วงเวลา



3